

Proyector

Epson PowerLite® 1810p y PowerLite 1815p

Epson, la marca de proyectores más vendida en el mundo.

- Con 3500 lúmenes, puedes hacer presentaciones brillantes en prácticamente cualquier lugar y cualquier condición de iluminación
- Configura en 6 segundos gracias al ajuste automático de imagen de la función de configuración rápida
- Obtén colores brillantes y naturales e imágenes vibrantes con la tecnología 3LCD
- Disfruta de posicionamiento flexible con el zoom de 1,6x y los ajustes de ángulo rápidos
- Prende y apaga directamente el proyector sin necesidad de control remoto gracias al apagado/encendido directo
- Goza de acceso fácil a la lámpara y al filtro de aire, y reemplázalos fácilmente, aun con el proyector montado



- Asume el control de tu presentación e interrumpe de manera inmediata el sonido y la imagen con la cubierta de lente deslizable
- Disfruta de presentaciones brillantes con los modelos livianos: PowerLite 1810p (2,9 kg) y PowerLite 1815p (3,1 kg)
- Puedes exponer casi todos tus archivos sin necesidad de PC (PowerLite 1815p)
- Con el PowerLite 1815p puedes proyectar video y audio en forma inalámbrica con 802.11 a/b/g
- Monitorea y controla los proyectores instalados en la red LAN (PowerLite 1815p)



Wireless



PC Free



Multiscreen
Multi pantalla



Especificaciones de los proyectores Epson PowerLite 1810p y PowerLite 1815p

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD original de Epson
Método de proyección	Montaje frontal/retroproyección/colgado del techo
LCD	
Método de impulsión	TFT de polisilicona de matriz activa de Epson
Número de píxeles	786,432 puntos x 3 (1024 x 768) LCD
Resolución nativa	XGA
Relación de aspecto	4:3 (compatible con 16:9)
Disposición de píxeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Manual: zoom/enfoque
Número F	1,75 – 2,42
Distancia focal	24,0 – 38,2 mm
Relación de zoom	1,0 : 1,6
Lámpara	
Tipo	210 W UHE
Duración*	2500 horas (alta luminosidad), 3000 horas (baja luminosidad)
Pantalla	
Relación de ancho de la pantalla (distancia/ancho)	1,46 a 2:0
Tamaño de la pantalla (distancia de proyección)	76,2 cm a 762 cm (30" a 300")
Corrección trapezoidal	
Automática	Vertical: ± 30 grados
Manual	Vertical: ± 45 grados
	Horizontal: ± 30 grados
Brillo (alta luminosidad)	Hasta 3,500 lúmenes
Relación de contraste (alta luminosidad, modo para juegos)	Hasta 500:1
Uniformidad del brillo (típica)	90%
Reproducción del color	16,7 millones de colores
Salida de audio	5 W monaural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	100 - 240 V CA ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energía	306 W, 12 W en espera conectado a la red, 2,6 W desconectado de la red

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)

Con lentes y pies	25,6 x 34,5 x 9,3 cm
Sin lentes y pies	25,6 x 34,5 x 8,6 cm

Peso

PowerLite 1810p	2,9 kg (6,5 lb)
PowerLite 1815p	3,1 kg (6,9 lb)

Ruido del ventilador

37 dB (alta luminosidad), 32 dB (baja luminosidad)

Rango de frecuencia efectiva de escaneo

Reloj de píxeles	13,5 MHz a 162 MHz
Horizontal	15 KHz a 99 KHz
Vertical	50 Hz a 120 Hz

Desempeño de la pantalla

Nativa	1024 x 768
Cambio de tamaño	640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200

Epson PowerLite 1810p/1815p			
4:3 Tamaño de pantalla	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Distancia vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
X (4:3 Tamaño de pantalla dimensión)	Y (cm)		Z (cm)
30" / 61 x 46 cm	83	139	7
40" / 81 x 61 cm	114	189	9
60" / 120 x 90 cm	174	287	13
80" / 160 x 120 cm	235	386	17
100" / 200 x 150 cm	296	484	22
200" / 410 x 300 cm	601	977	44
300" / 610 x 460 cm	906	1469	65

Control remoto

Funciones

Selección de fuentes, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V Mute, congelar pantalla, menú, subir/bajar página, ayuda, auto, enter, esc y funciones de puntero
Derecha/Izquierda +/-30°, Superior/Inferior +/-15°
6 m (20')
E/S RGB analógica

Ángulo de operación

Distancia operativa

RGB

Entrada y salida de video

Desempeño de video

NTSC: 560 líneas
PAL: 560 líneas
(depende del cumplimiento del modelo multiburst)
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i

Señal de entrada

Interfaces

Computadora/video de componentes: Mini D-sub 15 pines x 2
S-Video: Mini DIN
Video compuesto: RCA x 1
Audio compuesto: RCA x 2
Conector USB 1.1 Tipo B x 1
(para control del mouse, teclado y pantalla de video)
Conector USB 2.0
Tipo A x 1 (PowerLite 1815p - para presentación de archivos en memoria USB)
Serial: RS232c
Salida de monitor
500m Vrms/47Kohm

Señal de audio

Seguridad

Ranura para candado estilo Kensington®, barra de anclaje (metálica) para asegurar con cable o candado de seguridad.

Accesorios suministrados

Cable de alimentación, control remoto con baterías, módulo inalámbrico 802.11 a/b/g, cable para computadora, cable adaptador de audio, cable USB A/USB B, manual del propietario, CD-ROM, CD-ROM del programa EasyMP, kit de puesta en marcha inicial, estuche de transporte blando.

Contenido de la caja

Cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, pilas, estuche blando de transporte, CD-ROM, hoja de configuración rápida, etiqueta adhesiva para contraseña de protección. Módulo LAN (PowerLite 1815p).

Números de pedido de productos / accesorios

PowerLite 1810p	V11H233020
PowerLite 1815p	V11H234020
Lámpara de repuesto	V13H010L40
Filtro de aire de repuesto	V13H134A08
Montura universal para techo	ELPMBUNI
Adaptador de suspensión	ELPMBAPL
Placa para techo falso	ELPMBFCP
Canal de altura ajustable para techo (no se incluye ni se necesita la placa para techo)	ELPMBACC
Soporte de seguridad para canal de seguridad	ELPMBSEC
Amplificador de distribución	ELPDA01
Cable de video de componente a VGA	ELPKC19
Cable de S-Video	ELPSV01
Maletín blando con ruedas de Samsonite	ELPKS35-S
Maletín blando de hombro para laptop y proyector de Samsonite	ELPKS43
Maletines moldeados rígidos ATA	ELPKS54
Candado de seguridad Kensington	ELPSL01


Servicio al cliente

Página Web en Internet: www.latin.epson.com

* La duración de la lámpara depende del modo seleccionado, las condiciones ambientales y utilización. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo.

Panel de conexión

PowerLite 1810p/PowerLite 1815p

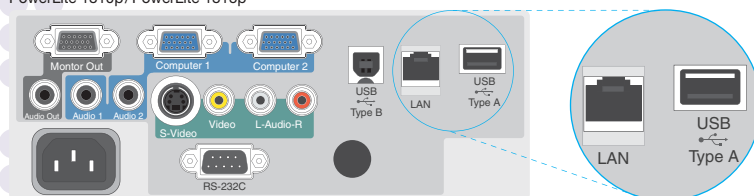

Solo para PowerLite 1815p

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A.
(5411) 5167 0400

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia
(571) 523 5000

Epson Costa Rica
(506) 210 9555

Epson México, S.A.
(5255) 1323 2000

Epson Perú
(511) 418 0210

Epson Venezuela
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0